

Pachuca de Soto, Hgo. 7 de julio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-001

C. Alejandro Sierra Tello
Presidente Municipal de
Mineral del Monte, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 543,788.40 (Quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MMM/DOPM/118/2023



ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
fkzkoDMml.E+cidUCeSivbo5WXsYIGdVIK4fORnIz66/50sYXOD+qPgFJ2c+HXvomBTUOH9JoA10NN97
dyWgLmAZEHr0n+sUN4TIAT0LXn7c7cmIIS5klAgoIP1REIYqVzmrR4Qd6C1NEb1FQw7jBdSYZgg
hnyWoxoThIBTyhZEJLGSz7whVNI7wvntVRYQ+TijIM06Q66ou5Rrxq+sZ8fz+tom3rN3AMD1HF6f
UmaBWPGd5wUj+1TtXzW3jJNKOJn1mDGEq2DHTVf32PgQjKQWVqKBAQYIagRIEY8obyPY5dq
zCXQAKtjUz2MRNa2qPzRWbmxNCkeg=
RAVE650614LW4 11/07/2023 06:28:13 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

SITA890718C99- ALEJANDRO SIERRA TELLO
REN3z26NNrPOCzK+NQIGX1oe7Ipp9ekwL8W4r9Nbu19By08TRIED11McLs5VKDGXccwW5L7YLIJN
CuzPpWjajVnGgJCp2n8T51pLUzV2x0Dwey9f9F4U+ekRrDavo3CH00HEKSalb8x4fpR6
jY05yDmXVGrnL4eoZZE188YVaA2vxsPAr3Rdc18c7KUNGUzPdaDlaA411o2QNFcCcZQv
obgpDKSNLIFlyPQ5g7MQ1X3XCdBSRxbZ05gQ41WIMKuGWXrmVcUqB0X1I4gTKvSkcUvcD5q82E
bb11KS8EQcJkQm8nqAdpNOMyTQpW=
SITA890718C99 12/07/2023 12:38:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

MUNICIPIO: Mineral del Monte ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1
 REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte FECHA: 07 de julio de 2023
 FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		META TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM/039002	Construcción de Pavimento Concreto hidráulico en Camino Tramo Hicla Barrio de Escobar.	Julio 2023 - Septiembre 2023	Barrio de Escobar	\$770,159.06	\$770,159.06	\$0.00	Metro Cuadrado	632.54	105	C
		Construcción Pavimento de Concreto hidráulico en Calle Altamirano, Barrio de San Ramón.	Julio 2023 - Septiembre 2023	Mineral del Monte	\$1,579,236.20	\$1,579,236.20	\$0.00	Metro Cuadrado	1,019.20	227	C
TOTAL:					\$2,349,395.26	\$2,349,395.26	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 *EMdbux16zMBPpRY8RDB7ZtWmNwD0nyDlYUjwXkptH4PnsS08RumSDrF8aWqrlWw
 V1M24MTwCkAwlsadHFLfauCua67zabHhENcVPoukdm7bD9XPmbey7ppGy9K9aMwj
 +8VCo1c7FVHd8z7pdpakx7wT2ubdJ7+D6+7J+3Y7ZzJHfNfMh-CL177MzzyonyeH9t9tj
 x9N3c0nU9WU0W0ZS5k8v4z0z9w90hN110070689kduMgUd5VqWZm0tGAPd7Jg9k8Q0ep
 -UjwXkptH4PnsS08RumSDrF8aWqrlWw
 C01C0A0N4E8CLAS==
 S06CS646808PE3.07070203.02:23:16 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal


ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Mineral del Monte
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM039002	<p>Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico en Camino Tramo Hacia Barrio de Escobar.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO AL M. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO M.S. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F 02 COMPACTACIONES: B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL; 3) PARA 95%.</p>	<p>\$770,159.06</p> <p>632.86 M2</p> <p>44.30 M3</p> <p>143.40 M3</p> <p>206.69 M3</p> <p>206.69 M3-KM</p> <p>114.71 M3</p>

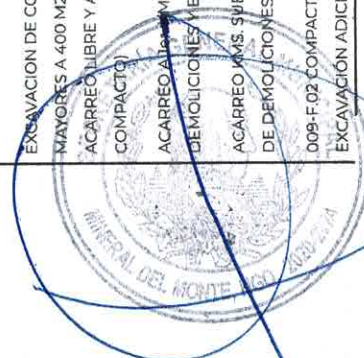

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
ID:RV98QJLWJH7PAC...
B:CP98QJLWJH7PAC...
RE:DJ98QJLWJH7PAC...
C:Z98QJLWJH7PAC...



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Minera del Monte

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Minera del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	34.41	M3
	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES; D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB/RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO; 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	37.97	M3
	ADQUISICIÓN DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (L A B) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA ACOZAC", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO., INCLUYE: CARGA	114.71	M3
	ACARRIO DE 1.5 KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	114.72	M3
	ACARRIO DE 1.5 KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	5,047.68	M3-KM



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 IdRVpBglLwVjiaYe4zvwgweidz6vRvKy3acEzC3Dzeaf7NKRmuJdStGJBJ2heXzsh6RwzPzB0Z-00A
 SoChMmFyUf5Qpm3u0pBpB-D68tLCPtCQ7m888KvC0888E-GZlUG6F4011-3U1+0Q2m4BCTH
 Rm-0e9d944PwCCE7bUL6RANAAHh+VAtY49t7A9maYHL0CUCQmJHw48m7yCl9dJgC0C930
 CxZ/n5akU8MFXy0tGt0ANCC08h8EGVYw=
 S0GCR840808PE3 07/07/2023 02:23:13 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Mineral del Monte

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON GRAVA CONTROLADA 1 1/2" A FINOS, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100 %. (NO INCLUYE: GRAVA).	114.71	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	34.41	M3
	009-I.02 SOBRECARRRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPACHES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES; D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBIRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERRO DEL TERRAPIEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	37.97	M3
	REVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, ABLANADO CON MORTERO, ELEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Brocal y Tapa para Pozo de Visita para Tráfico Pesado NUEVO, DESAZOQUE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA



CARLOS SOTO GARCIA - DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 0RVP6glvWj97v6k...
 BCPD9t0d1eLZ7DkYfE...
 RED9JAp0y44PwzCE97Bf...
 C7z5t5caU8MF...
 SDG5C540908PE3 07/07/2023 02:23:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Minera del Monte

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Minera del Monte

Página 4 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM039003	<p>632.54 M2</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p> <p>1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL.18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 117 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>\$1,578,236.20</p>



00574380-C085-463423

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 idRVpBgLmVja7e4zWgBwedzVxRvKy3aEEc30uaf77NK7mJc6JGJ2h9kzabRwH2g8Z2-oda
 SccAmfYUisQpm3u0j8F-081UCpK07h88akK0888E-CU38F-4C01-J3z3U1sc02w48C7H
 BChzn9f1sc4pKCE7H7Uis0zANaehKvA4hK987A9maYHlUCUcQmJfV48m7y0l8pUj0C830
 CV0p8SaUBMf*xY0hG0a8NCC08h8eGvYwe=
 SOGCE540808PE3 07/07/2023 02:23:13 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Mineral del Monte

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

Página 5 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,020.00 M2
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	153.00 M3
	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	204.00 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	357.00 M3
	ACARREO 1 KM. SIN FRECUENTES EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	1,071.00 M3-KM
	EXCAVACION ADICIONAL: 3) PARA 95%.	204.00 M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	61.20 M3



00574390-C035-463423

CARLOS SOTO GARCÍA | DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 ID:RV9BLL0VtNt4e2xwgjwzdc6rvky9zic8zGz0y8
 R02w3m1H7U27D7DkFEEjBm1KhJ57-8qoY8JKOx88IEyQdASgIFt01+Jz3UJ+pd2m4BC7H
 REDDJAey44Pw3CE97E7U8r6rAAAH-H+V4N45n7A9maYHLOCUCqMJHv48m7yClgDyJC630
 Cy2m5caUBMFx7DnGpQaANCO9H4EGYw=
 SOGC64080RPE3 07/07/2023 02:23:13 p. m.



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-039-002

MUNICIPIO: Mineral del Monte

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 07 de julio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>ADQUISICIÓN DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (L. A. B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA ACOZAC", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO., INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BASE CON GRAVA CONTROLADA T 1/2" A FINOS, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100 %. (NO INCLUYE: GRAVA).</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE Brocal y Tapa para Pozo de Visita para Tráfico Pesado NUEVO, DESMOLDE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>
	<p>204.00 M3</p> <p>8,364.00 M3-KM</p> <p>204.00 M3</p> <p>6120 M3</p> <p>5.00 PZA</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IdRVpb9gJwYjaY4Zw9gWesdZvERvKysaE8C3DxsajJ7NK7mLd5tGzBzh0Xaxz6NrvZdBB0Z--0aa
SoCmInFyUf5Qpm3UdDb-D5dLCPfKQ7m8a5akVCPseerPEd9pUfT1YCSwThxerQepfZlTcmDh25X
BCPxb9sYeqLZp4nFETE8T8E886p886p886p886p886p886p886p886p886p886p886p886p886
C9p33409120312031203120312031203120312031203120312031203120312031203120312031
C9p3340912031203120312031203120312031203120312031203120312031203120312031
SOG6C640808PE3 07/07/2023 02:23:13 p. m.



FECHA: 07 de julio de 2023

MUNICIPIO: Mineral del Monte

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	1,019.20	M2
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f. c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p> <p>ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ENDURECEDOR (MANZANILLO, ZCARET, SALTILLO, MANZAMITAL, MORELIA, MONTERREY, TIJUANA, COLIMA, IXTAPA, CUASAVE) SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DISEÑO DEL MOLDE (ADOQUIN 10 MEDIDA 61x61 CM., ADOQUIN IRREGULAR MEDIDA 43x73 CM., ADOQUIN 30 MEDIDA 61x61 CM., ADOQUIN 5 MEDIDA 63x85 CM., ADOQUIN 15 MEDIDA 61x61 CM., CANTERA IRREGULAR 3 MEDIDA 60x60 CM., CANTERA IRREGULAR 1 MEDIDA 60x60 CM., CANTERA IRREGULAR 2 MEDIDA 61x61 CM., LADRILLO DOBLE MEDIDA 60x60 CM., PIEDRA JUNTA DELGADA MEDIDA 75x75 CM., PIEDRA DE CORTE MEDIDA 75x75 CM., PIEL DE ELEFANTE MEDIDA 90x90 CM., PIEDRA GRANDE MEDIDA 75x75 CM., PIEDRA DE JARDIN MEDIDA 65x73 CM., PIEDRA EUROPEA MEDIDA 45x91 CM.), INCLUYE: MOLDE PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE NEUTRO, SELLADOR ACRILICO BASE SOLVENTE BRILLANTE O MATE, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO"</p>	1,019.20	M2



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IDRV9BqLUVivYv4zWg6weddCvRvKy3a6C30p0q-7NkrM_u6SiG_uB7NkXzch6FvM4P0BZ-aaA
S0cMmFyJ05Z27D0u0E0E0BM1K0157-400Y8K0X88E0A030F4011Jz3U+sc02MBC7H
REDA0e044PWCE07NFUI6R0AA0H0+V0H45n7A0maYH100LU0qMjHv48m7y0JpDgCC630
Cy2m52au0MFxY0nG0aNC06H4EGVWw=
S0G6C4080P63 07/07/2023 02:23:13 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2023-039-002

FECHA: 07 de julio de 2023

Página 8 de 8


MUNICIPIO: Mineral del Monte

ZONA PRIORITARIA:

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m., A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	1.00 PZA

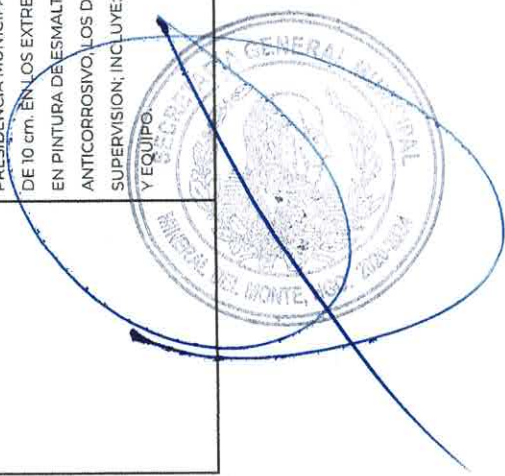

CARLOS SOTO GARCIA - DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
IDR9P8dL0v1p7acZvNgwK...
BQF...
C...
...
...
...
...
...
...